



freshpack
barrier films & bags

FreshPack es la división de **BetexPack**,
dedicada al desarrollo y la innovación de
materiales de envasado.

Nuestra experiencia de más de 25 años en el
sector cárnico y de los quesos nos ha guiado
en la búsqueda y creación de alianzas
estratégicas con los reconocidos fabricantes
que invierten continuamente en eficiencia,
nuevas tecnologías y seguridad alimentaria.

FreshBag HB-L



FreshBag HB-L es una bolsa de vacío retráctil de 45 micras multicapa con alta barrera -EVOH- al oxígeno

APLICACIONES

Gran variedad de carnes frescas y procesadas sin hueso, quesos no madurados, pescado fresco y mariscos


CARACTERÍSTICAS

- * Alta barrera al Oxígeno (ca. 10 cm³/m², 24h, 1atm)
- * Excelente barrera al vapor de agua
- * Larga vida útil al producto envasado
- * Retractibilidad Standard (32/33%)
- * Resistencia a pinchazos standard (15.5N)
- * Soldadura solapada con una fuerza extraordinaria
- * Sobresaliente aspecto óptico, absoluta transparencia y superficie brillante
- * Sin cloro
- * Impresión hasta 16 colores

VENTAJAS

Muy buena bolsa retráctil, resistente a pinchazos, puede sustituir materiales mucho más gruesos en aplicaciones donde la alta retractsibilidad no es necesaria y conseguir niveles bajos de filtraciones

FreshBag HB-LX

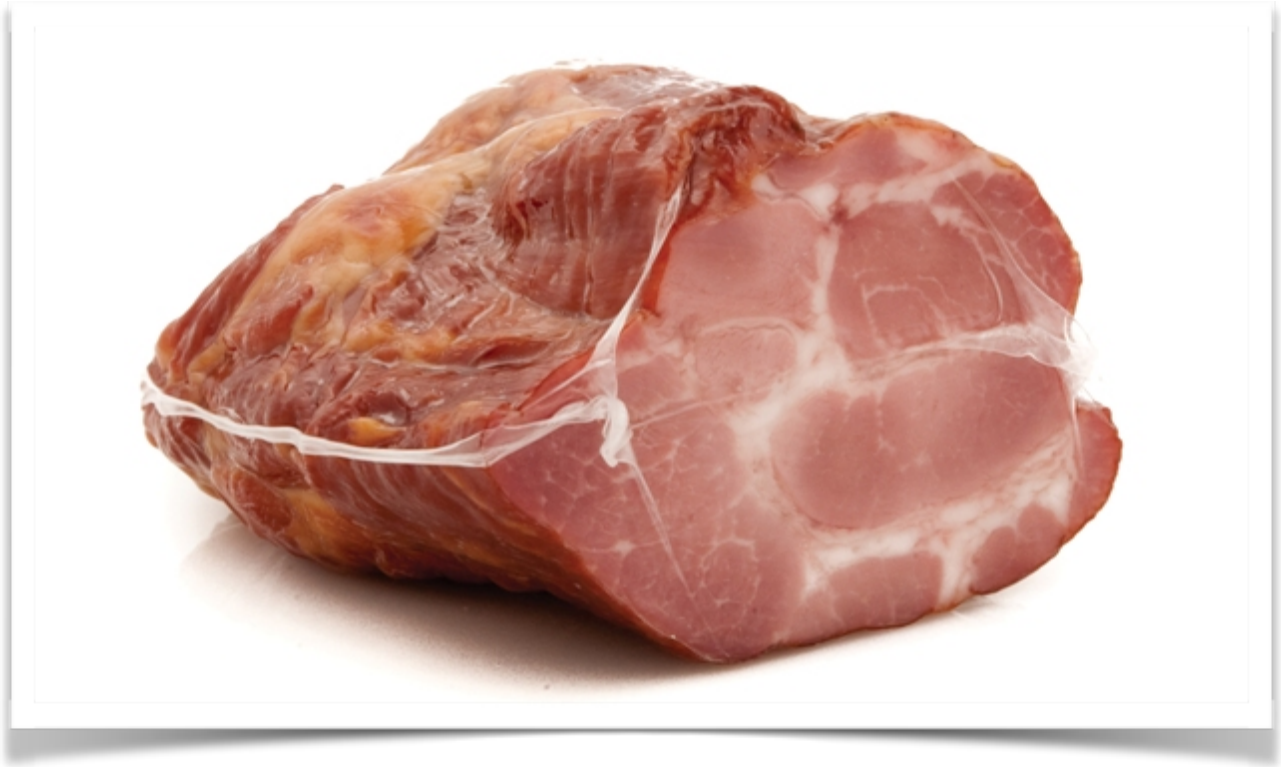

FreshBag HB-LX es una bolsa de vacío retráctil de 50 micras multicapa biaxialmente orientada con alta barrera diseñada para productos procesados o frescos y quesos no madurados.

APLICACIONES

Gran variedad de carne fresca y procesada, quesos no madurados, pescado fresco y mariscos

CARACTERÍSTICAS

- * Alta barrera al Oxígeno (ca. 8 cm³/m², 24h, 1atm) y al vapor de agua
- * Sin cloro
- * Larga vida útil al producto envasado
- * Retractibilidad premium (50/50%)
- * Resistencia a pinchazos standard (11 N)
- * Fuerza mecánica standard
- * Sobresaliente aspecto óptico, absoluta transparencia y superficie brillante
- * Sin cloro
- * Impresión hasta 16 colores

FreshBag HB-M



FreshBag HB-M es una bolsa de vacío retráctil de 60 my multicapa biaxialmente orientada con alta barrera diseñada para productos procesados o frescos con puntas finas y para quesos no madurados.

FreshBag HB-MPT es una bolsa de vacío retráctil de 60 my multicapa biaxialmente orientada con alta barrera diseñada para pasteurización o pasteurización superficial.

FreshBag HB-MCB es una bolsa de cocción retráctil de 60 my multicapa biaxialmente orientada con alta barrera diseñada para cocción -merma cero-.

APLICACIONES

Amplia variedad de carnes frescas y procesadas, y quesos. Productos pasteurizados y superficialmente pasteurizados. Jamones cocidos.

CARACTERISTICAS

- * Alta barrera al Oxígeno (ca. 10 cm³/m², 24h, 1atm) y al vapor de agua
- * Sin cloro
- * Larga vida útil al producto envasado
- * Retractibilidad standard (32/33%)
- * Resistencia a pinchazos standard (20 N)
- * Excelente fuerza mecánica
- * Soldadura solapada con una fuerza extraordinaria
- * Sobresaliente aspecto óptico, absoluta transparencia y superficie brillante

FreshBag HB-H



FreshBag HB-H es una bolsa de vacío retráctil de 75 micras multicapa biaxialmente orientada con alta barrera diseñada para productos procesados o frescos con hueso o puntas afiladas.

APLICACIONES

Uso intensivo en productos procesados con hueso o puntas afiladas

CARACTERISTICAS

- * Alta barrera al Oxígeno (ca. 8 cm³/m², 24h, 1atm) y al vapor de agua
- * Sin cloro
- * Larga vida útil al producto envasado
- * Retractibilidad standard (27/27%)
- * Resistencia a pinchazos standard (28 N)
- * Excelente fuerza mecánica
- * Soldadura solapada con una fuerza extraordinaria
- * Sobresaliente aspecto óptico, absoluta transparencia y superficie brillante
- * Sin cloro
- * Impresión hasta 16 colores

FreshBag HB-X



FreshBag HB-X es una bolsa de vacío retráctil de 100 micras multicapa biaxialmente orientada con alta barrera diseñada para productos procesados o frescos con hueso o puntas afiladas.

APLICACIONES

Envasado de carne procesada y fresca con hueso muy dura y pesada

CARACTERISTICAS

- * Alta barrera al Oxígeno (ca. 8 cm³/m², 24h, 1atm) y al vapor de agua
- * Sin cloro
- * Larga vida útil al producto envasado
- * Retractibilidad standard (27/27%)
- * Resistencia a pinchazos standard (28 N)
- * Excelente fuerza mecánica
- * Soldadura solapada con una fuerza extraordinaria
- * Sobresaliente aspecto óptico, absoluta transparencia y superficie brillante
- * Impresión hasta 16 colores

FreshBag SB-LX



FreshBag SB-LX es una bolsa retráctil de 50 micras multicapa biaxialmente orientada con barrera selectiva diseñada para envasar quesos madurados.

APLICACIONES

Envasado de quesos madurados con emisiones medias / altas de CO₂.

CARACTERISTICAS

- * Alta barrera al Oxígeno y al vapor de agua
- * Sin cloro
- * Larga vida útil al producto envasado
- * Retractibilidad premium (50/50%)
- * Resistencia a pinchazos standard (11 N)
- * Alto grado de transmisión de CO₂
- * Ecológicamente aceptable

COLORES DISPONIBLES

S-TYPE SB esta disponible en rojo y amarillo

FreshFilm LID



FreshFilm HB-LID es un film de 25 micras de 9 capas retráctil de alta barrera basado en EVOH


APLICACIONES

FreshFilms LID es un film de alta barrera diseñados para ser utilizados como tapa para envasado MAP, preferentemente en bandejas que contienen PE. Una gran solución aplicable a varios tipos de equipos de sellado de bandejas con extraordinaria optica, y rendimiento mecánico y anti bahos, ofreciendo una apariencia de "tambor".

CARACTERISTICAS

- * Alta barrera al oxigeno (ca. 9 cm³/m², 24h, 1atm)
- * Retractibilidad controlada (7/7%)
- * Resistencia moderada a pinchazos (9N)
- * Anti baho
- * Excelente apariencia brillante

FreshFilm Flow-vac HB-LX

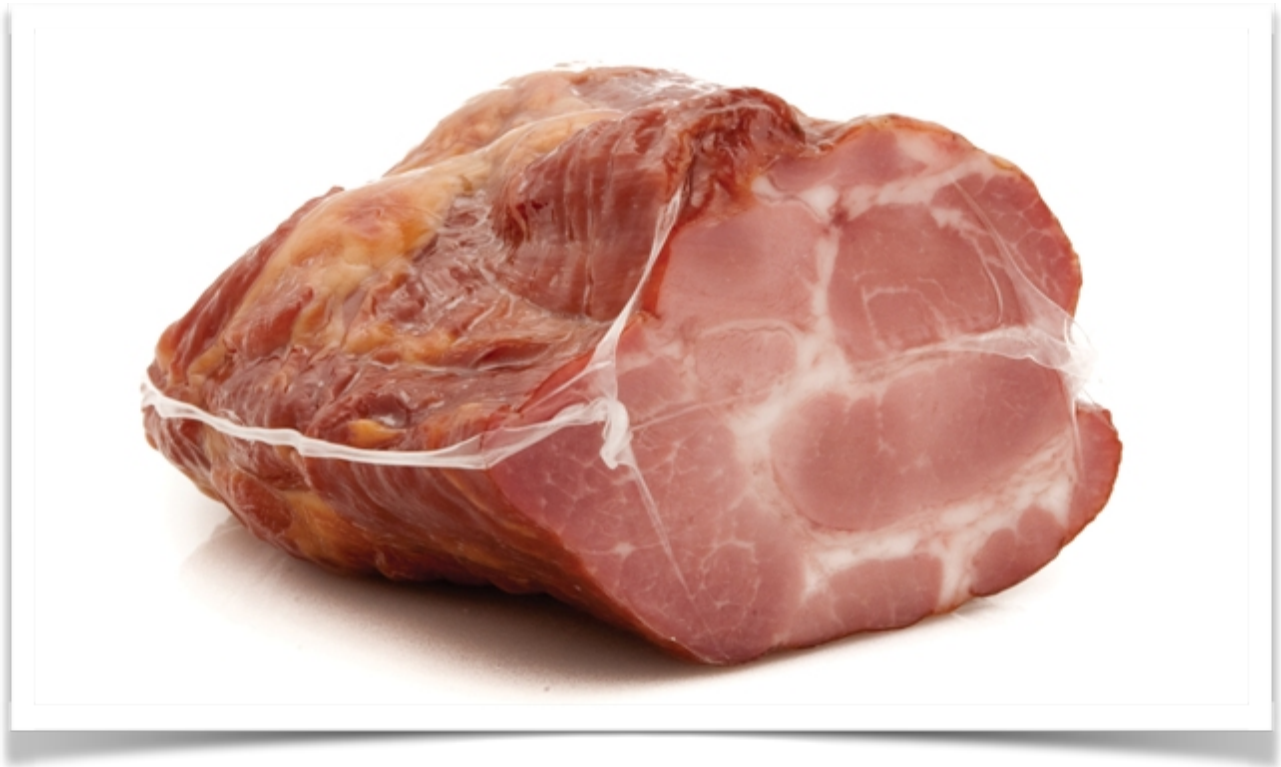

FreshFilm HB-LX es un film retráctil de 50 micras thick 9-layer basado en EVOH. Está optimizado para el uso en sistemas de flow-wrapping (pack/flow-vac concept)

APLICACIONES

Gran variedad de carne procesada, quesos no madurados y pescado congelado.

CARACTERISTICAS

- * Alta barrera al oxígeno (ca. 8 cm³/m², 24h, 1atm)
- * Retractividad Premium (50/55%)
- * Resistencia moderada a pinchazos (11N)
- * Soldadura solapada con una fuerza extraordinaria
- * Apariencia brillante

FreshFilm Flow-vac SB-LX



FreshFilm SB-LX es un film retráctil de 50 micras de 9 capas con una barrera selectiva al oxígeno, CO₂ y vapor de agua para el envasado de quesos con emisiones medias / altas. Optimizado para sistemas de flow-wrapping machines.

APLICACIONES

Envasado de varios tipos de quesos madurados

CARACTERISTICAS

- * Barrera optimizada al oxígeno, CO₂ y vapor de agua
- * Retractibilidad Premium (50/55%)
- * Resistencia moderada a pinchazos (11N)
- * Soldadura solapada con una fuerza extraordinaria
- * Apariencia brillante

FreshFilm Roll Pack TFFS

		Composición	Espesor	Ancho	Características
Films Fondo Termoencogibles	Flexible	PA/PE	90-300	150-2150	Soldadura PE
		PA/PE	130-250	150-2150	Anti-pinchazos, Soldadura PE
		PA/PP	100	150-2150	Esterilización, Soldadura PP
		PP/PA/PE	145,160	150-2150	Soldadura PE
		PA/EVOH/PE	90-250	150-2150	Alta barrera, Soldadura PE
	Rígido	PET	190-900	150-900	Soldadura PET
		PET/PE	190//50 - 900/500	150/900	Soldadura PE
PET//EVOH/PE		190//50 - 900/500	150/900	Alta barrera, Soldadura PE	
Films Tapa	Lid	PA/PE	60,70,80,90	150-2150	Soldadura PE, vacio
		PP/PA/EVOH/ PE	60	150-2150	Alta barrera, Soldadura PE, vacio
		PA/EVOH/PE	90	150-2150	Alta barrera, Soldadura PE, vacio
Laminados Tapa	Lid	PET//PA/ EVOH/PE	12//25, 12//30, 12//40	150-960	Alta barrera, Soldadura PE
		PET//PA/ EVOH/PE	23//70	150-960	Alta barrera, PE resellable
		PET//PE/ EVOH/PE	12//30	150-960	Alta Barrera, Soldadura PET
		PET//PA/ EVOH/PE	12//30	150-960	Alta Barrera, Soldadura PP
		PET//PE	desde 12//40	150-960	Soldadura PE

FreshFilm Flow Pack

	Composición	Espesor	Ancho	Otros
Flow Pack System	PET//PA/EVOH/ PE	12//25, 12//30, 12//40	150-960	Alta barrera, Soldadura PE
	PET//PE	desde 12//40	150-960	Soldadura PE

FreshBags Vac

	Composición	Espesor	Ancho	Otros
Vacuum Bags	PA/PE	65.85,90,120	175-1200	Barrera O2 y H2O, transparencia y brillo
	BOPET/PE, BOPET/ PA/PE, BOPET/PA/ EVOH/PE	desde 52	150-950	Barrera O2 y H2O, transparencia y brillo

TraySealing System

	Composición	Espesor	Ancho	Otros
Tray Sealing System	PET//PA/EVOH/PE	12//25, 12//30, 12//40	150-960	Alta barrera, Soldadura PE
	PET//PA/EVOH/PP	12//30	150-960	Alta barrera, Soldadura PP
	PET//PA/EVOH/PET	12//30	150-960	Alta barrera, Soldadura PP

www.FreshPack.es

info@freshpack.com

+34 916 593 910